



MACCHINE PER LEGNO

DUMBO S.R.L. IT 01903010518

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA

Tel / fax +39 0575 536588

email info@bardimacchine.com

www.bardimacchine.com


IMPIANTO SEGATRONCHI DUMBO SINISTRO – ANTIORARIO

Anno 2007

max diametro di tronco 1200 mm

2 diverse pressioni di serraggio

lunghezza tronco max 7-8 metri

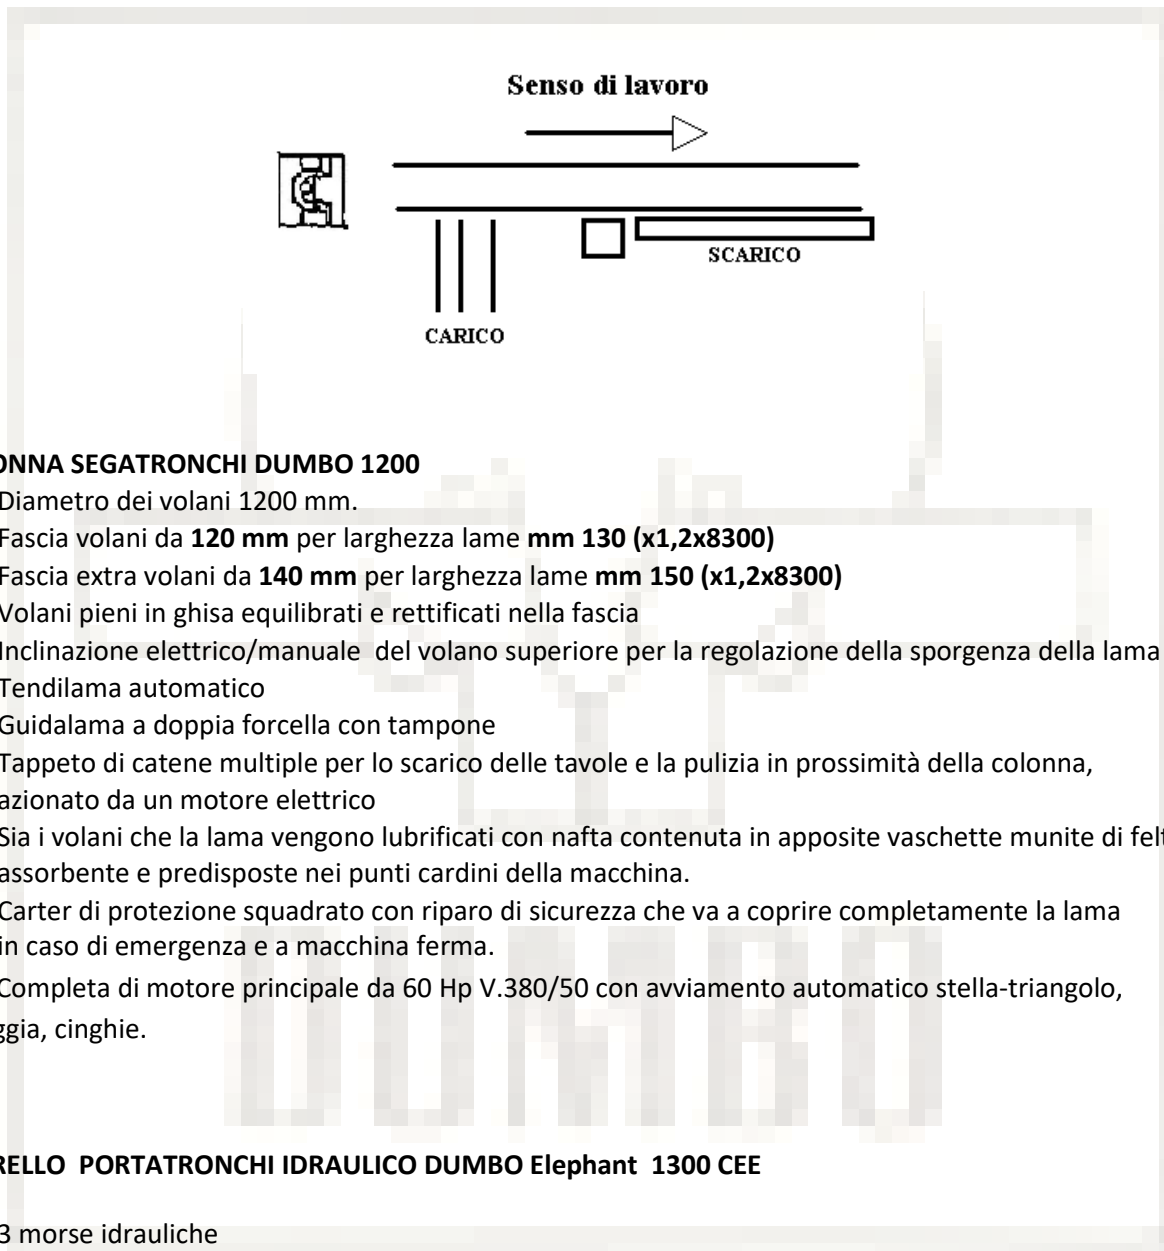

COLONNA SEGATRONCHI DUMBO 1200

- Diametro dei volani 1200 mm.
- Fascia volani da **120 mm** per larghezza lame **mm 130 (x1,2x8300)**
- Fascia extra volani da **140 mm** per larghezza lame **mm 150 (x1,2x8300)**
- Volani pieni in ghisa equilibrati e rettificati nella fascia
- Inclinazione elettrico/manuale del volano superiore per la regolazione della sporgenza della lama
- Tendilama automatico
- Guidalama a doppia forcina con tampone
- Tappeto di catene multiple per lo scarico delle tavole e la pulizia in prossimità della colonna,
- azionato da un motore elettrico
- Sia i volani che la lama vengono lubrificati con nafta contenuta in apposite vaschette munite di feltro assorbente e predisposte nei punti cardini della macchina.
- Carter di protezione squadrato con riparo di sicurezza che va a coprire completamente la lama in caso di emergenza e a macchina ferma.
- Completa di motore principale da 60 Hp V.380/50 con avviamento automatico stella-triangolo, puleggia, cinghie.

CARRELLO PORTATRONCHI IDRAULICO DUMBO Elephant 1300 CEE

- 3 morse idrauliche
- Apertura max. ganci mm. 900
- Chiusura idraulica dei ganci a due pressioni a seconda dell'essenza del legno
- Tampone idraulico di centraggio del tronco simultaneo o singolarizzato
- Divisore degli spessori elettronico MUDATA collegato ad un controllo asse per inserimento di spessori predisposti e programmi di taglio
- No. 2 giratronchi elettro-idraulici a catena, inclinazione fino a 90° per facilitare il ribaltamento e la rotazione del tronco

- Avanzamento idraulico con velocità variabile in modo continuo.
- Impianto di lubrificazione centralizzato ed automatizzato
- Centralina comandi a doppia postazione con sedia: mediante due manipolatori multifunzione vengono comandate tutte le funzione del carro.
- Cavi elettrici
- 18 mt di rotaie piane e profilate per lunghezza taglio m 8
- Lunghezza del carro m 5
- Distanza tra le morse: 1°- 2° mm 2400; 2°- 3° mm 1600

