



# BARDI

**MAQUINARIAS PARA MADERA**

**DUMBO S.R.L. IT 01903010518**

almacén y oficina : 52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

Tel/ fax +39 0575 536588

email general: [info@bardimacchine.com](mailto:info@bardimacchine.com)

[www.bardimacchine.com](http://www.bardimacchine.com)

## **LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS marca SAC SUERI con conformidad CE**



- Supervisor CNC para el control global de la línea

Espigadora SAC F60 con 1° eje h.320 y 2° eje h.620,

Máquina de corte con ejes controlados

Balanza electronica con tope,

Plano inclinable +/- 60° para marcos perfilados,

Tamaño mesa 265x650 mm

Velocidad de movimiento 4-16 m/1”

**Posibilidad de escuadrar directamente en el carro por el lado corto**

GRUPO DE TOPE

Potencia del motor kW 3

Diámetro de la hoja mm 350

**Movimiento automático de cuchillas horizontales por programa**

Características técnicas EJE / HUSILLO PARA ESPIGADOR

Diámetro del eje del husillo mm 50

1er Eje Longitud eje/husillo mm 320 Potencia motor kW 7,5

2º eje Longitud eje/husillo mm 620 Potencia motor kW 9,2

Recorrido vertical eje/husillo 560 mm

Diámetro máximo de la herramienta mm 350

**Posicionamiento del eje continuo**



**MAQUINARIAS PARA MADERA**

**DUMBO S.R.L. IT 01903010518**

almacén y oficina : 52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

Tel/ fax +39 0575 536588

email general: [info@bardimacchine.com](mailto:info@bardimacchine.com)

[www.bardimacchine.com](http://www.bardimacchine.com)

Perfiladora derecha SAC P5 con 3 ejes h.320 de los cuales el segundo de doble rotación, 2 grupos de redondeo/recuperación de lamas de 2 posiciones, 1 grupo de ranuras de herrajes de 2 posiciones, 1 grupo inferior horizontal de 2 posiciones, avance y guía de bateo, todo controlado por Supervisor

- Transfer de salida, motorizado con dispositivo de recuperación de lamas

#### Características técnicas

##### 1er eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Carrera vertical eje/husillo 275 mm

Potencia motor kW 7,5

Diámetro base de la herramienta 110-140 mm

Diámetro máximo de herramienta aplicable 240 mm

##### Posicionamiento continuo del eje

##### 2do eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Carrera vertical eje/husillo 275 mm

Carrera horizontal del eje mm 80

Potencia motor kW 7,5

Diámetro base de la herramienta 110-140 mm

Diámetro máximo de herramienta aplicable 240 mm

##### Posicionamiento del eje en continuo

##### 3er eje:

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Carrera vertical de 2 posiciones

Potencia motor kW 7,5

##### Unidad de recuperación de microesferas

Potencia del motor kW 2,2

Diámetro de la hoja mm 200

Ajuste hoja horizontal mm 40

##### Dispositivo avanzado

Potencia motor CV 1

Velocidades de 4 a 20 m/1°

Nr. 18 rodillos de alimentación

Transmisiones de los rodillos con juntas cardánicas con presión neumática

##### Contraquí de perfilado de CN



# BARDI

**MAQUINARIAS PARA MADERA**

**DUMBO S.R.L. IT 01903010518**

almacén y oficina : 52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA


Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

Tel/ fax +39 0575 536588

email general: [info@bardimacchine.com](mailto:info@bardimacchine.com)

[www.bardimacchine.com](http://www.bardimacchine.com)

## PERFILADORA SAC P4 SX

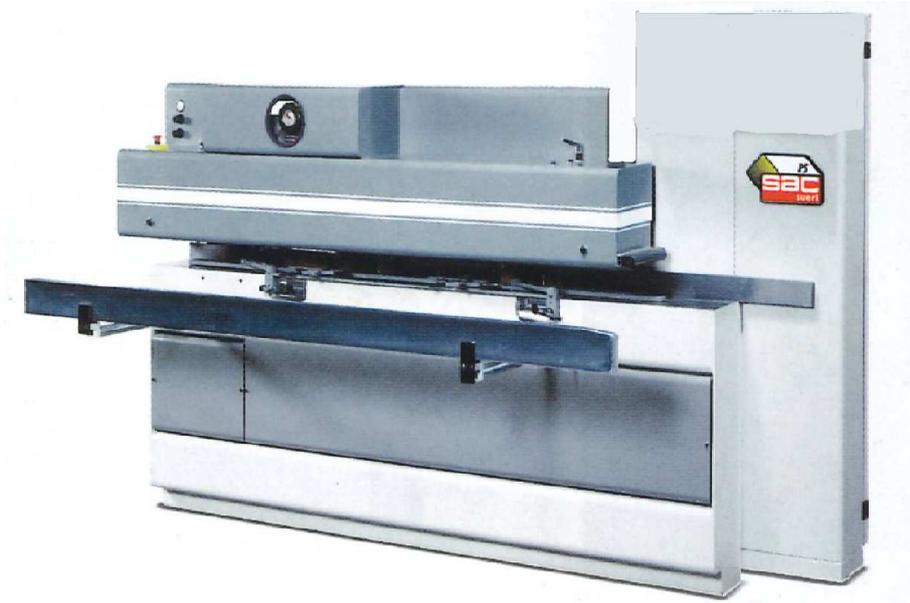

- Grupo perfilador SAC P4 izquierda con 2 ejes h.320 de los cuales el primero de doble giro, 1 grupo superior horizontal de 2 posiciones, 1 grupo ranura herrajes de 2 posiciones progreso Y guía de bateo, todo controlado por el supervisor
- Cinta de conexión con dispositivo de descarga de hojas

### **Características técnicas**

1er Eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Potencia motor kW 7,5

### **Características técnicas**

2do Eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Potencia motor kW 7,5