



MACCHINE PER LEGNO

DUMBO S.R.L. IT 01903010518

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA

Tel / fax +39 0575 536588

email info@bardimacchine.com

www.bardimacchine.com

LINEA PRODUZIONE SERRAMENTI marca SAC SUERI con conformità CE



- Supervisore CNC di controllo globale della linea

Unità a tenonare SAC F60 con 1° albero h.320 e 2° albero h.620,

Troncatore con assi controllati

Riga elettronica con battuta,

Piano inclinabile +/-60° per infissi sagomati,

Dimensione del piano 265x650 mm

Velocità di spostamento 4-16 m/1"

Possibilità di squadratura direttamente su carro lato corto

GRUPPO PER INTESTARE

Potenza motore kW 3

Diametro lama mm 350

Spostamento orizzontale lama automatico da programma

Caratteristiche tecniche ALBERO / MANDRINO PER TENONARE

Diametro albero mandrino mm 50

1° Albero Lunghezza albero/mandrino mm 320 Potenza motore kW 7,5

2° Albero Lunghezza albero/mandrino mm 620 Potenza motore kW 9,2

Corsa verticale albero/mandrino 560 mm

Diametro max utensile mm 350

Posizionamento in asse continuo

- Unità a profilare destra SAC P5 con 3 alberi h.320 di cui il secondo con doppia rotazione, 2 unità raggiatura/recupero listello a 2 posizioni, 1 unità per cava ferramenta a 2 posizioni, 1 unità inferiore orizzontale a 2 posizioni, avanzamento e guida di battuta , il tutto controllato da Supervisore
- Transfer in uscita, motorizzato con dispositivo di recupero listello

Caratteristiche tecniche

1° Albero

Diametro albero mm 50
Lunghezza albero 320 mm
Corsa verticale albero/mandrino 275 mm
Potenza motore kW 7,5
Diametro base dell'utensile 110-140 mm
Diametro max utensile applicabile 240 mm

Posizionamento in asse continuo

2° Albero

Diametro albero mm 50
Lunghezza albero 320 mm
Corsa verticale albero/mandrino 275 mm
Corsa orizzontale albero mm 80
Potenza motore kW 7,5
Diametro base dell'utensile 110-140 mm
Diametro max utensile applicabile 240 mm

Posizionamento in asse continuo

3° albero :

Diametro albero mm 50
Lunghezza albero mm 320
Corsa verticale a 2 posizioni
Potenza motore kW 7,5

Gruppo Recupero Listello Fermavetro

Potenza motore kW 2,2
Diametro Lama mm 200
Regolazione orizzontale lama mm 40


Dispositivo avanzamento

Potenza motore HP 1
Velocità da 4 – 20 m/1°
Nr. 18 Rulli di avanzamento

Trasmissioni dei rulli a giunti cardanici con pressione pneumatica

Controguida in profilatura a CN

Profilatrice P4 SX

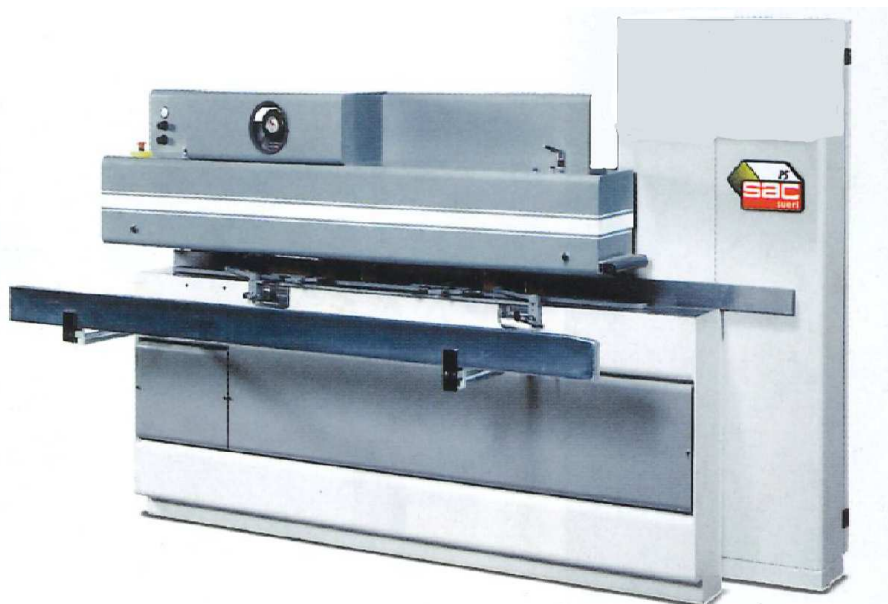

- Unità a profilare sinistra SAC P4 con 2 alberi h.320 di cui il primo con doppia rotazione, 1 unità superiore orizzontale a 2 posizioni, 1 unità per cava ferramenta a 2 posizioni avanzamento e guida di battuta , il tutto controllato da Supervisore
 - Nastro di collegamento con dispositivo di scarico ante

Caratteristiche tecniche

1° Albero

Diametro albero mm 50
Lunghezza albero 320 mm
Potenza motore kW 7,5

Caratteristiche tecniche

2° Albero

Diametro albero mm 50
Lunghezza albero 320 mm
Potenza motore kW 7,5