

BARDI

MACHINES A BOIS

DUMBO S.R.L. vat: IT 01903010518

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

52011 BIBBIENA (AR) – ITALIE

tel / fax +39 0575 536588

émail info@bardimacchine.com

www.bardimacchine.com

LIGNE DE PRODUCTION DE FENETRES marque SAC SUERI avec conformité CE



- Superviseur CNC pour le contrôle global de la ligne

Unité de tenonnage SAC F60 avec 1er arbre h.320 et 2ème arbre h.620,
Machine de découpe à axes contrôlés
Balance électronique avec arrêt,
Plan inclinable +/- 60° pour cadres profilés,
Taille supérieure 265x650 mm
Vitesse de déplacement 4-16 m/1"

Possibilité de mise à l'équerre directement sur le chariot côté court

UNITE D' EBOUTAGE

Puissance moteur kW 3

Diamètre de la lame mm 350

Mouvement horizontal automatique de la lame par programme

Caractéristiques techniques ARBRE / BROCHE A TENONNER

Diamètre de l'arbre de broche mm 50

1er arbre Longueur arbre/broche mm 320 Puissance moteur kW 7,5

2e arbre Longueur arbre/broche mm 620 Puissance moteur kW 9,2

Course verticale arbre/broche 560 mm

Diamètre max de l'outil mm 350

Positionnement d'axe continu



BARDI

MACHINES A BOIS

DUMBO S.R.L. vat: IT 01903010518

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

52011 BIBBIENA (AR) – ITALIE

tel / fax +39 0575 536588

email info@bardimacchine.com

www.bardimacchine.com

- Unité de profilage droite SAC P5 avec 3 arbres h.320 dont le second à double rotation, 2 unités d'arrondissement/récupération de lattes à 2 positions, 1 unité de fente de quincaillerie à 2 positions, 1 unité horizontale inférieure à 2 positions, alimentation et guide de arrete, tous contrôlés par le superviseur
- Transfert sortant, motorisé avec dispositif de récupération des lamelles

Caractéristiques techniques

1er arbre

Diamètre de l'arbre 50 mm

Longueur de l'arbre 320 mm

Course verticale arbre/broche 275 mm

Puissance moteur kW 7,5

Diamètre de base de l'outil 110-140 mm

Diamètre d'outil maximal applicable 240 mm

Positionnement d'axe continu

2e arbre

Diamètre de l'arbre 50 mm

Longueur de l'arbre 320 mm

Course verticale arbre/broche 275 mm

Course horizontale de l'arbre mm 80

Puissance moteur kW 7,5

Diamètre de base de l'outil 110-140 mm

Diamètre d'outil maximal applicable 240 mm

Positionnement d'axe continu

3ème arbre :

Diamètre de l'arbre 50 mm

Longueur de l'arbre 320 mm

Course verticale à 2 positions

Puissance moteur kW 7,5

Groupe de récupération des bande Vitrage

Puissance moteur kW 2,2

Diamètre de la lame mm 200

Réglage horizontal de la lame mm 40

Dispositif d'avancement

Puissance moteur CV 1

Vitesses de 4 à 20 m/1°

Nr. 18 rouleaux d'alimentation

Transmissions des galets à joints de cardan à pression pneumatique

Contre-guide de profilage à CN



BARDI

MACHINES A BOIS

DUMBO S.R.L. vat: IT 01903010518

Via Umbro Casentinese, 148/b - 154


52011 BIBBIENA (AR) – ITALIE

tel / fax +39 0575 536588

émail info@bardimacchine.com

www.bardimacchine.com

Machine à profilage P4 SX

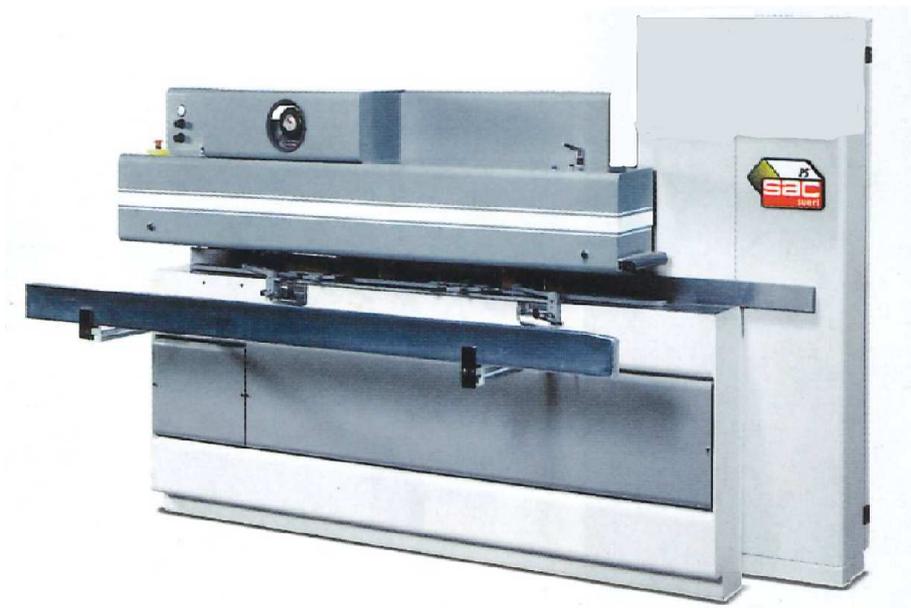

- Unité de profilage gauche SAC P4 avec 2 arbres h.320, dont le premier à double rotation, 1 unité supérieure horizontale à 2 positions, 1 unité à fente de quincaillerie à 2 positions progrès au bâton et guide, tous contrôlés par le superviseur
- Courroie de connexion avec dispositif de déchargement des volets

Caractéristiques techniques

1er arbre

Diamètre de l'arbre 50 mm
Longueur de l'arbre 320 mm
Puissance moteur kW 7,5

Caractéristiques techniques

2e arbre

Diamètre de l'arbre 50 mm
Longueur de l'arbre 320 mm
Puissance moteur kW 7,5