

DUMBO S.R.L. IT 01903010518 magazzino e ufficio : 52011 BIBBIENA (AR) – ITALIA


Via Umbro Casentinese, 148/b - 154

tel./fax +39 0575 536588

email generale: <a href="mailto:info@bardimacchine.com">info@bardimacchine.com</a> email vendite: <a href="mailto:bardimacchine.com">bardi@bardimacchine.com</a> email amministrazione: <a href="mailto:info@dumbosrl.com">info@dumbosrl.com</a>

www.bardimacchine.com

## **INSTALACION DE ASERRADERO DUMBO**

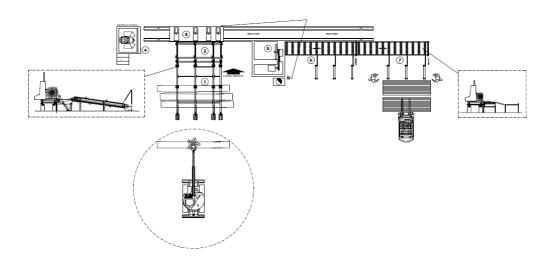

DIRECCION DE TRABAJO: ISQUIERDA (en sentido contrario a las manecillas del reloj)

Año 2007

nr. 2 distintas presion de agarre max diametro de tronco mm 1200 max longitud de tronco mt 8


## **COLUMNA SIERRA DE TRONCOS 1200**


- Volantes llenos en fundido equilibrados y rectificados en la cinta de diametro de mm 1200 Opcion:
  - Nr. 02 de banda de mm 140 para hoja de ancho mm 150 (x1,2x8300)
  - Nr. 02 de banda de mm 120 para hoja de ancho mm 130 (x1,2x8300)
- > Inclinacion electrico/manual del volante superior por la regulacion de la protuberancia de la hoja
- Tensor de hoja automatico
- Guia de hoja de doble horquilla con amortiguador (TAMPONE)
- Alfombra de cadenas multiplas para el descargo de los tablones y para la limpieza de la sierra accionado por motor electrico
- Lubricacion de los volantes y las hojas por nafta contenido en recipientes apropiados equipados con fieltro absorbente dispuestos en puntos cardinales.
- Caperuza de protecion cuadrada
- ➤ Motor principal 60 HP (V.380/50) con conmutador estrella-triángulo, correas de poleas.

## CARRO HIDRAULICO MODELO Elephant 1300 CEE

- > nr. 3 grapas hidráulicas
- Apertura max ganchos mm. 900
- cierre hidráulico ganchos de dos presiones
- > Buffer de centrado de tronco hidráulico simultáneo o singolarizado
- Divisor de espesores MUDATA electrónico conectado a un control eje: capacidad de insertar espesores predispuestos y programas de corte.
- Nr. 2 brazos gira troncos electro-hidráulico de cadena, inclinación hasta 90 ° para facilitar la inclinación y la rotación del tronco

- Progreso hidráulico de velocidad variable en modo continuo
- > Sistema de lubricación centralizada y automatizada
- > Comando de doble plazas y silla. A traves dos manipuladores multifunciónes podemos controlar todas las funciones del carro. Hay plazas libres.
- Cables electricos
- > 18 metros de rieles planas y perfiladas para longitud de cortada de 8 metros.
- ➤ Longitud del carro: 5 metros
- > Distancia entre las grapas : 1°-2° mm 2400 ; 2°-3° mm (es posible modificar)















BARDI MACCHINE - DUMBO S.R.L. PI/CF: IT 01903010518
52011 BIBBIENA (AR) — ITALY - Via Umbro Casentinese, 148/b - 154
tel. /fax +39 0575 536588
www.bardimacchine.com